Accuride®

MODEL 204

産業機器/電子機器　軽荷重用
定格荷重 : 265 ～ 628 N/ペア
2メンバー　3/4トラベル　フロントディスコネクト　ブレーキストップタイプ

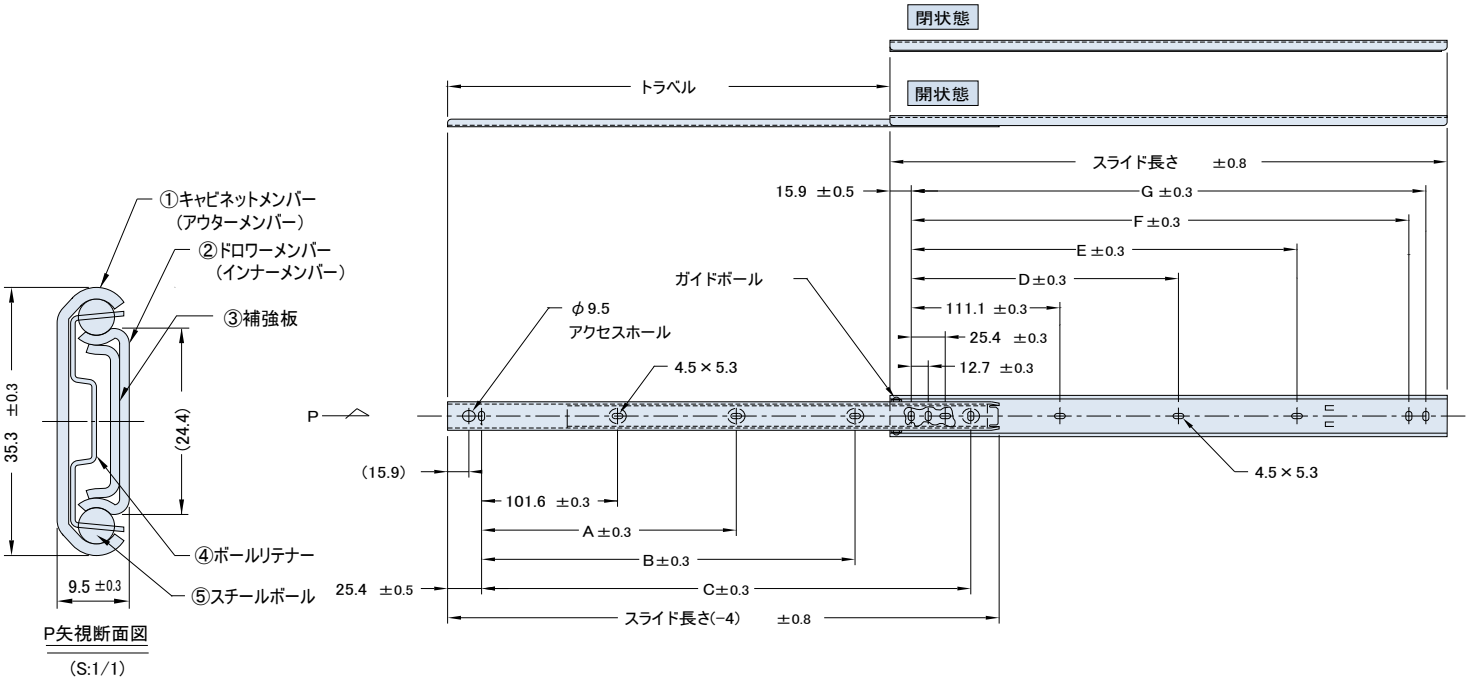

P矢視断面図
(S:1/1)

番号	材　質	表面処理
①	SPCC　t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC　t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC　t=1.2	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SECC　t=0.6	—
⑤	炭素鋼球φ3/16″	—

1. 潤滑油:新日本石油、エピノックグリースAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4バインドまたはトラス小ねじを使用
4. フロントディスコネクトフリクションストップ付
5. アウターメンバー・インナーメンバーは、互換性なし
6. スライドは左右共通

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	定格荷重 kgf/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	自重 N/ペア
C204-12	304.8	229	628	64.0	–	152.4	254.0	–	149.2	260.3	273.0	7.45
C204-13	330.2	254	598	61.0	–	177.8	279.4	–	174.6	285.7	298.4	8.24
C204-14	355.6	279	579	59.0	–	203.2	304.8	–	200.0	311.1	323.8	7.85
C204-15	381.0	279	559	57.0	–	228.6	330.2	–	225.4	336.5	349.2	9.51
C204-16	406.4	305	539	55.0	–	254.0	355.6	–	250.8	361.9	374.6	10.10
C204-17	431.8	330	510	52.0	–	279.4	381.0	–	276.2	387.3	400.0	10.89
C204-18	457.2	330	490	50.0	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	11.67
C204-19	482.6	356	461	47.0	215.9	330.2	431.8	225.4	327.0	438.1	450.8	12.55
C204-20	508.0	381	412	42.0	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	13.24
C204-21	533.4	406	392	40.0	241.3	381.0	482.6	250.8	377.8	488.9	501.6	13.83
C204-22	558.8	406	382	39.0	254.0	406.4	508.0	263.5	403.2	514.3	527.0	14.51
C204-23	584.2	432	353	36.0	266.7	431.8	533.4	276.2	428.6	539.7	552.4	15.20
C204-24	609.6	432	343	35.0	279.4	457.2	558.8	288.9	454.0	565.1	577.8	15.89
C204-25	635.0	457	333	34.0	292.1	482.6	584.2	301.6	479.4	590.5	603.2	16.57
C204-26	660.4	483	314	32.0	304.8	508.0	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	17.16
C204-27	685.8	483	294	30.0	317.5	533.4	635.0	327.0	530.2	641.3	654.0	18.24
C204-28	711.2	508	265	27.0	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	19.42

(N=1.01972×10⁻¹kgf)

*このモデルの奇数品番は受注生産品です。詳細は当社営業部門までお問い合せ願います。

定格荷重曲線

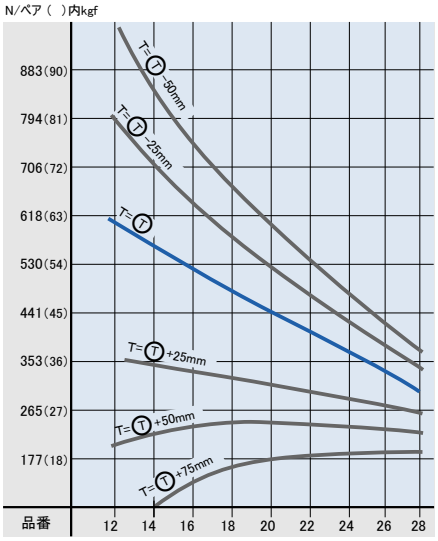

●T=トラベル　●Ⓣ=カタログトラベル
※━━はカタログ仕様の定格荷重曲線です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.