


Accuride®

# MODEL 601

産業機器/電子機器 中荷重用  
 定格荷重：785 ~ 1118 N/ペア  
 2メンバー 3/4トラベル ストップタイプ

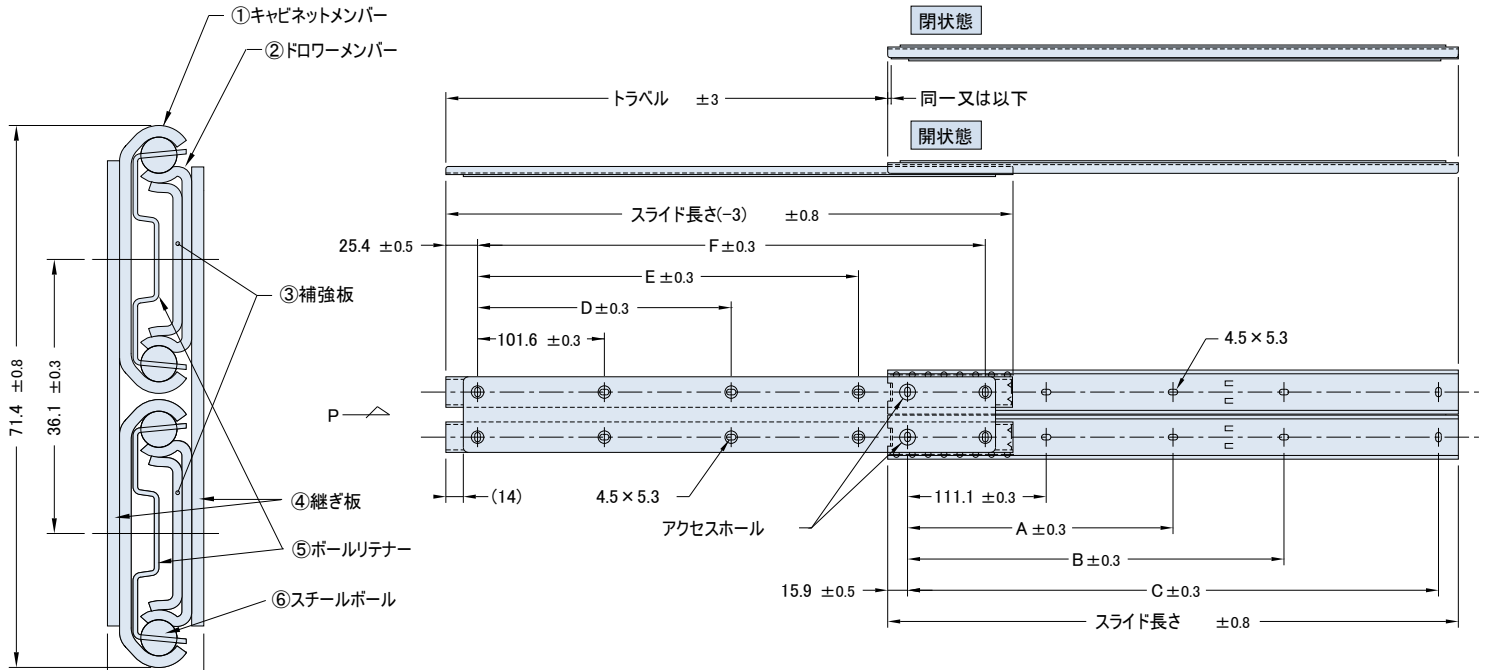

P矢視断面図 (S:1/1)

番号	材質	表面処理
①	SPCC t=1.524	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
②	SPCC t=1.270	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
③	SPCC t=1.2	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
④	SPCC t=1.6	電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
⑤	SECC t=0.6	—
⑥	炭素鋼球 φ3/16"	—

1. 潤滑油：新日本石油、エピノックグリースAP
2. スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
3. 取付ねじは、M4バンドまたはトラス小ねじを使用
4. スライドは左右共通


## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
			N/ペア	kgf/ペア							
C601-12	304.8	227	1118	114	—	149.2	273.0	—	152.8	254.4	24.03
C601-13	330.2	252	1089	111	—	174.6	298.4	—	178.2	279.8	26.28
C601-14	355.6	278	1069	109	—	200.0	323.8	—	203.6	305.2	28.05
C601-15	381.0	303	1049	107	—	225.4	349.2	—	229.0	330.6	30.30
C601-16	406.4	303	1020	104	—	250.8	374.6	—	254.4	356.0	32.07
C601-17	431.8	316	1010	103	—	276.2	400.0	—	279.4	381.0	34.32
C601-18	457.2	354	1000	102	212.7	301.6	425.4	203.2	305.2	406.8	36.48
C601-19	482.6	354	981	100	225.4	327.0	450.8	215.9	330.2	431.8	37.85
C601-20	508.0	367	971	99	238.1	352.4	476.2	228.6	356.0	457.6	40.50
C601-21	533.4	392	941	96	250.8	377.8	501.6	241.3	381.0	482.6	42.27
C601-22	558.8	430	922	94	263.5	403.2	527.0	254.0	406.8	508.4	44.52
C601-23	584.2	430	892	91	276.2	428.6	552.4	266.7	431.8	533.4	46.78
C601-24	609.6	456	873	89	288.9	454.0	577.8	279.4	457.6	559.2	48.94
C601-25	635.0	455	853	87	301.6	479.4	603.2	292.1	482.6	584.2	51.19
C601-26	660.4	468	843	86	314.3	504.8	628.6	304.8	508.4	610.0	53.35
C601-27	685.8	506	804	82	327.0	530.2	654.0	317.5	533.8	635.4	55.60
C601-28	711.2	506	785	80	339.7	555.6	679.4	330.2	559.2	660.8	57.76

(N=1.01972 × 10<sup>1</sup> kgf)

\*このモデルの奇数品番は受注生産品です。詳細は当社営業部門までお問い合わせ願います。

## 定格荷重曲線

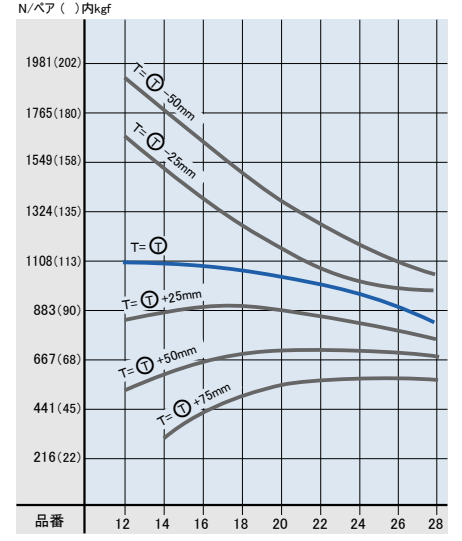

●T=トラベル ●T=カタログトラベル  
 ※—はカタログ仕様の定格荷重曲線です。

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.