
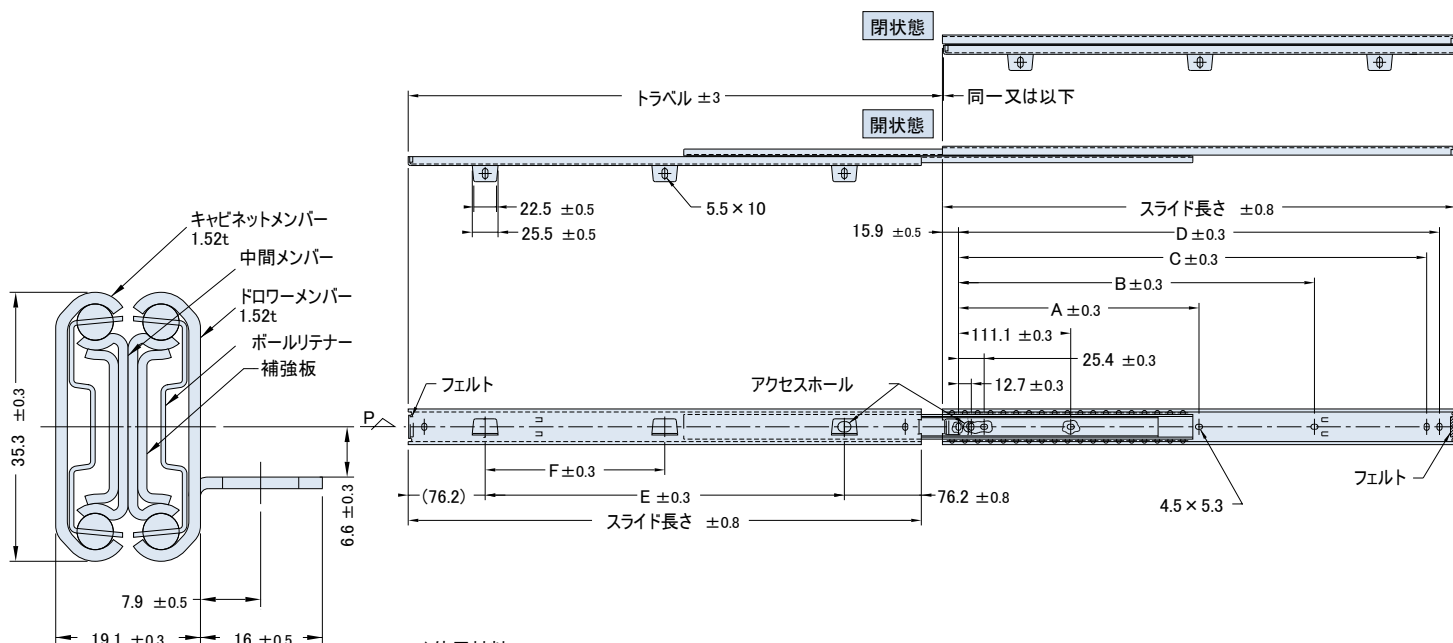


Accuride® MODEL 322

家具 中荷重用
 定格荷重：196 ~ 481 N/ペア
 3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ ドロワーメンバーに切り起し付

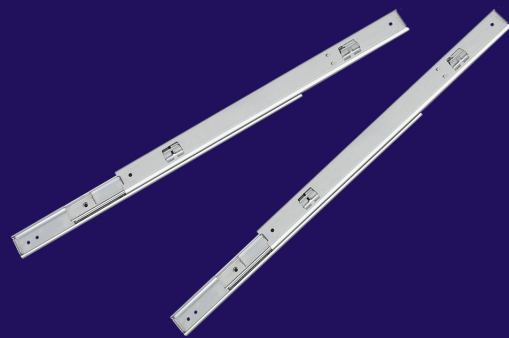

P矢視断面図
(S:1/1)

- 1) 使用材料
 - イ) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバーは、冷間圧延鋼板 SPCC
 - ロ) ボールリテナーは、電気亜鉛メッキ鋼板 SECC
 - ハ) スチールボールは、φ3/16" 炭素鋼球
- 2) 表面処理
 - イ) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバーは、電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
- 3) 潤滑油
 - イ) グリスは、新日本石油エビノックAP
- 4) スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 5) 取付ねじは、M4バインドまたはトラスねじを使用
- 6) 本図は、左用を示す 右用は、逆勝手(対称形)のもの

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	自重 N/ペア
12	304.8	327	481	—	149.2	260.3	273.0	152.4	—	19.61
14	355.6	377	451	—	200.0	311.1	323.8	203.2	—	22.75
16	406.4	429	431	—	250.8	361.9	374.6	254.0	—	26.28
18	457.2	480	392	212.7	301.6	412.7	425.4	304.8	—	28.93
20	508.0	530	363	238.1	352.4	463.5	476.2	355.6	—	32.46
22	558.8	581	324	263.5	403.2	514.3	527.0	406.4	203.2	36.48
24	609.6	632	284	288.9	454.0	565.1	577.8	457.2	228.6	39.62
26	660.4	683	235	314.3	504.8	615.9	628.6	508.0	254.0	42.76
28	711.2	733	196	339.7	555.6	666.7	679.4	558.8	279.4	46.29

(N=1.01972 × 10⁻¹kgf)

日本アキュライド株式会社

Copyright (c) by Accuride. All rights reserved.