Accuride®

MODEL 2007

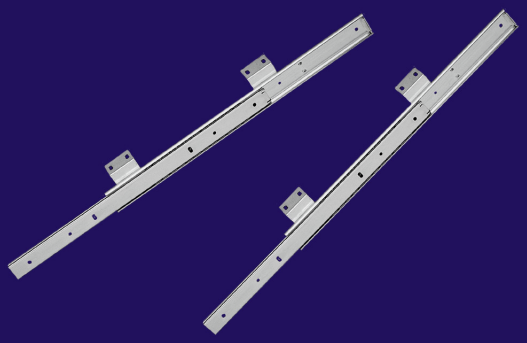

家具　　軽荷重用
定格荷重 ： 196 N/ペア
2メンバー　3／4トラベル　フロントディスコネクト　ブレーキストップタイプ　ブラケット付

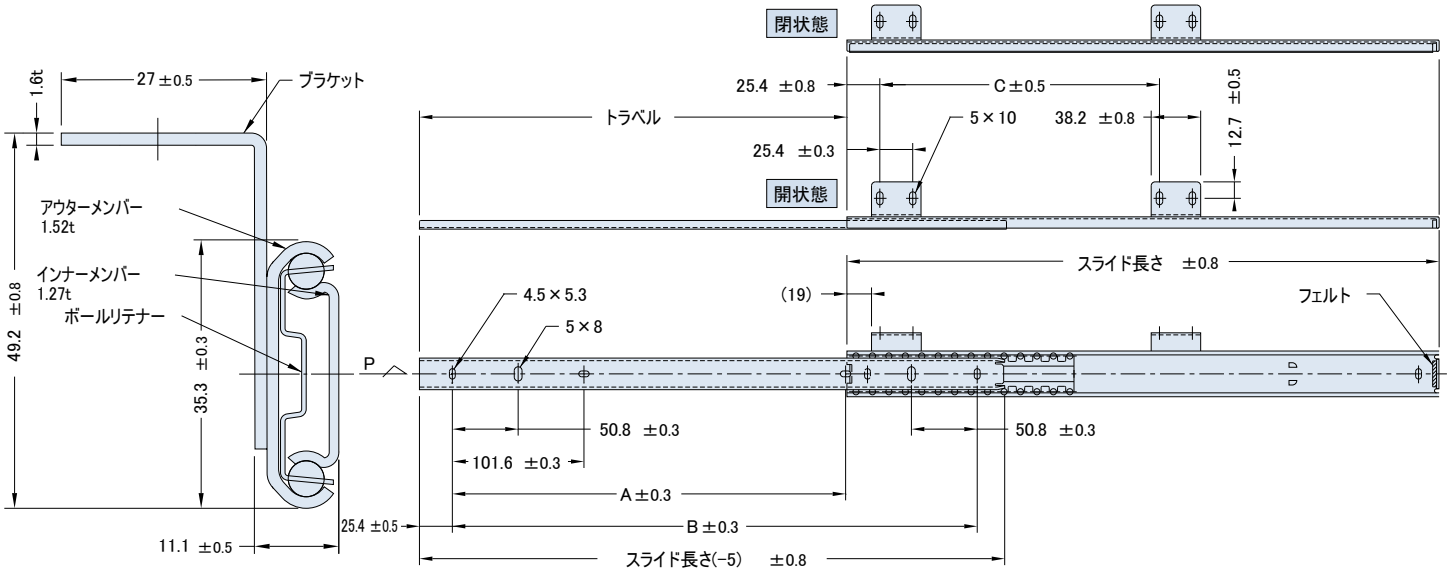

P矢視断面図
(S:1/1)

1）使用材料
　イ）アウターメンバー・インナーメンバーは、冷間圧延鋼板　SPCC
　ロ）ボールリテナーは、電気亜鉛メッキ鋼板　SECC
　ハ）スチールボールは、φ3／16″ 炭素鋼球
2）表面処理
　イ）アウターメンバー・インナーメンバーは、電気亜鉛メッキ（光沢クロメート処理）
3）潤滑油
　イ）グリスは、新日本石油エピノックAP
4）スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
5）取付ねじは、M4バインドまたはトラスねじを使用
6）本図は左用を示し、右用は本図と逆勝手（対称形）のもの

サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	A mm	B mm	C mm	自重 N/ペア
12	304.8	229	196	151.2	252.8	215.9	7.16
14	355.6	279	196	202.0	303.6	215.9	8.04
16	406.4	305	196	252.8	354.4	215.9	8.92
18	457.2	330	196	303.6	405.2	215.9	9.81
20	508.0	381	196	354.4	456.0	215.9	10.69
22	558.8	419	196	405.2	506.8	419.1	12.06
24	609.6	445	196	456.0	557.6	419.1	12.45
26	660.4	483	196	506.8	608.4	419.1	13.83
28	711.2	508	196	557.6	659.2	419.1	14.71

（N＝1.01972×10^{-1}kgf）

Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.