


# Accuride® MODEL 3005

家具 中荷重用  
 定格荷重：441 ~ 667 N/ペア  
 3メンバー フルトラベル 消音ストップタイプ  
 ホールドインデント付 ドロワーレールにてディスコネクト可能

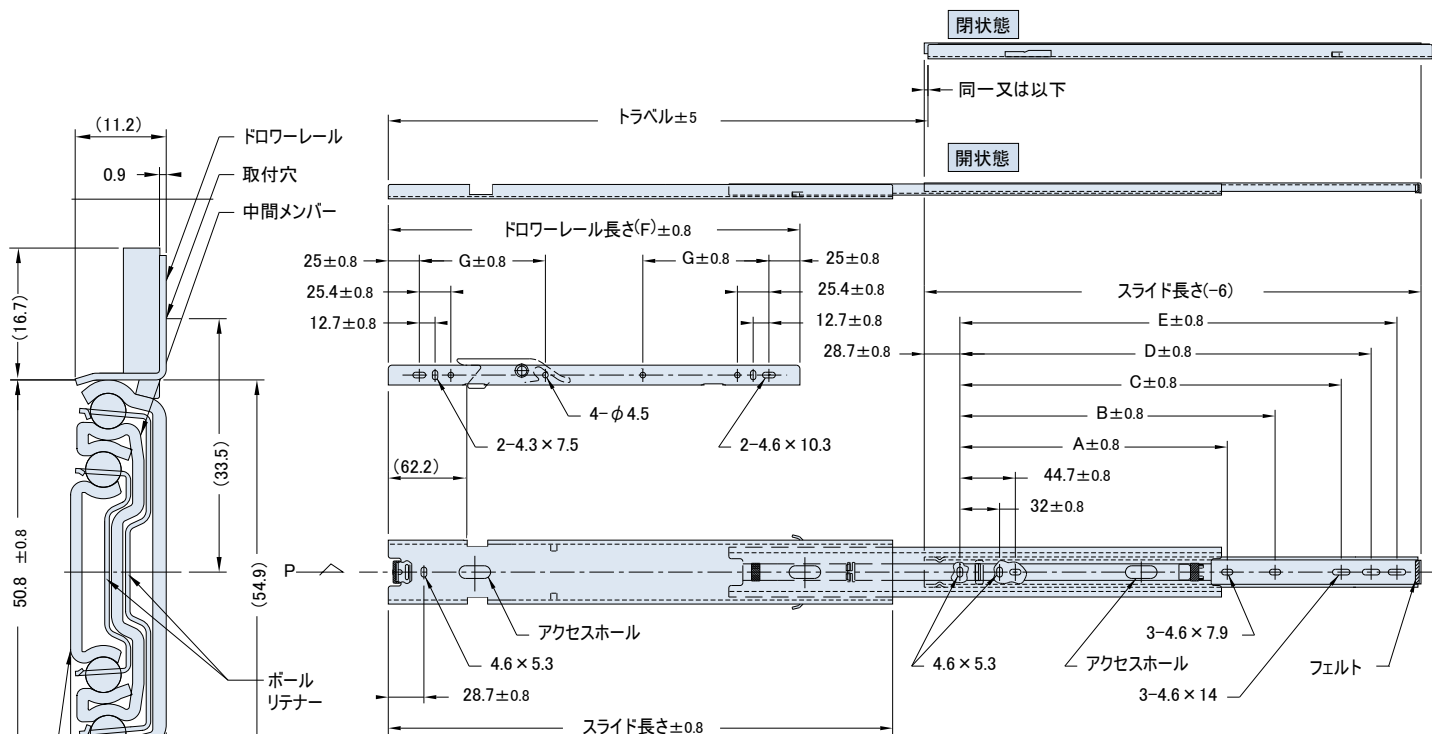

- 1) 使用材料
  - イ) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバー・ドロワーレールは、冷間圧延鋼板 SPCC
  - ロ) ボールリテナーは、電気亜鉛メッキ鋼板 SECC
  - ハ) スチールボールは、φ3/16" 炭素鋼球
- 2) 表面処理
  - イ) キャビネットメンバー・中間メンバー・ドロワーメンバー・ドロワーレールは、電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
- 3) 潤滑油
  - イ) グリスは、高低温用グリス
- 4) スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法
- 5) 取付ねじは、頭の高さ2.5・外径9.4以下のものを使用
- 6) スライドは、消音バンパー及び戻り止めストッパー付
- 7) 本図は、左用使用状態を示す 右用は、本図と対称に使用
- 8) スライドは、左右共通(ドロワーレールは、左右あり)

## サイズ一覧

品番	スライド長さ mm	トラベル mm	定格荷重 N/ペア	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	自重 N/ペア
12	305	330	667	—	152.4	205.7	229.8	250.6	267.7	101.6	12.06
14	356	381	628	—	203.2	256.5	280.6	301.4	267.7	101.6	13.83
16	406	432	608	—	254.0	307.3	331.4	352.2	331.7	101.6	15.59
18	457	483	579	254.0	304.8	358.1	382.2	403.0	331.7	101.6	17.85
20	508	533	549	279.4	355.6	408.9	433.0	453.8	427.7	101.6	19.61
22	559	584	530	304.8	406.4	459.7	483.8	504.6	523.7	177.8	21.77
24	610	635	500	330.2	457.2	510.5	534.6	555.4	523.7	177.8	23.63
26	660	686	471	355.6	508.0	561.3	585.4	606.2	619.8	177.8	25.79
28	711	737	441	381.0	558.8	612.1	636.2	657.0	619.8	177.8	27.56

(N=1.01972 × 10<sup>-1</sup>kgf)

\* 本製品は輸入品です。

日本アキュライド株式会社  
 Copyright (c) by Accuride, All rights reserved.